



КАЧЕСТВО
MADE IN
GERMANY



HAAS TYRON 2000 XL

Двухвальная первичная дробилка

New edition 2.0

Первичная дробилка HAAS TYRON измельчает даже самый сложный материал

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА • ПОДДОНЫ • ШПАЛЫ • БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ • КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР • КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ
ШИНЫ • РУЛОНЫ БУМАГИ • ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ
МАТРАСЫ • КОРНИ • АЛЮМИНИЙ • ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ



HAAS
Recycling-Systems

TYRON 2000 XL

New edition 2.0

Новая и самая мощная двухвальная первичная дробилка в своем классе. Первичная дробилка HAAS TYRON измельчает даже самый сложный материал. Она подкупает своей мощностью, надежностью, агрессивной загрузкой, наилучшим качеством, высокой рентабельностью, удобством технического обслуживания и долгим сроком службы.



XL версия

Усиленная гидравлическая система, повышенный срок службы, сильнее на 30 %!



Online-контроль

Запрос параметров машины из любой точки мира для проведения сервиса и техобслуживания



1 Разгрузочный ленточный транспортер

Ленточный транспортер шириной 1.400 мм с большой высотой сбрасывания до 4.800 мм



2 Сепарирующий магнит

- Высота регулируется гидравлически при помощи дистанционного радиоуправления
- Особо мощный неодимовый магнит



3 Зона загрузки

Большой объем благодаря дополнительной возможности наращивания бортов приемной воронки



4 Измельчающий вал

- Агрессивная загрузка
- Нет намотки измельчаемого материала на вал
- 4 программы для измельчения (древесина, зеленые отходы, мусор, индивидуальная программа)
- Свободно программируемые скорость вращения валов, направление вращения и длительность реверса




5 Откидываемая приемная воронка

Для оптимальной подачи к инструментам очень длинного материала



6 Откидной скат

Быстрая замена дробящих фиксированных контр-балок и удобный доступ к измельчающим валам

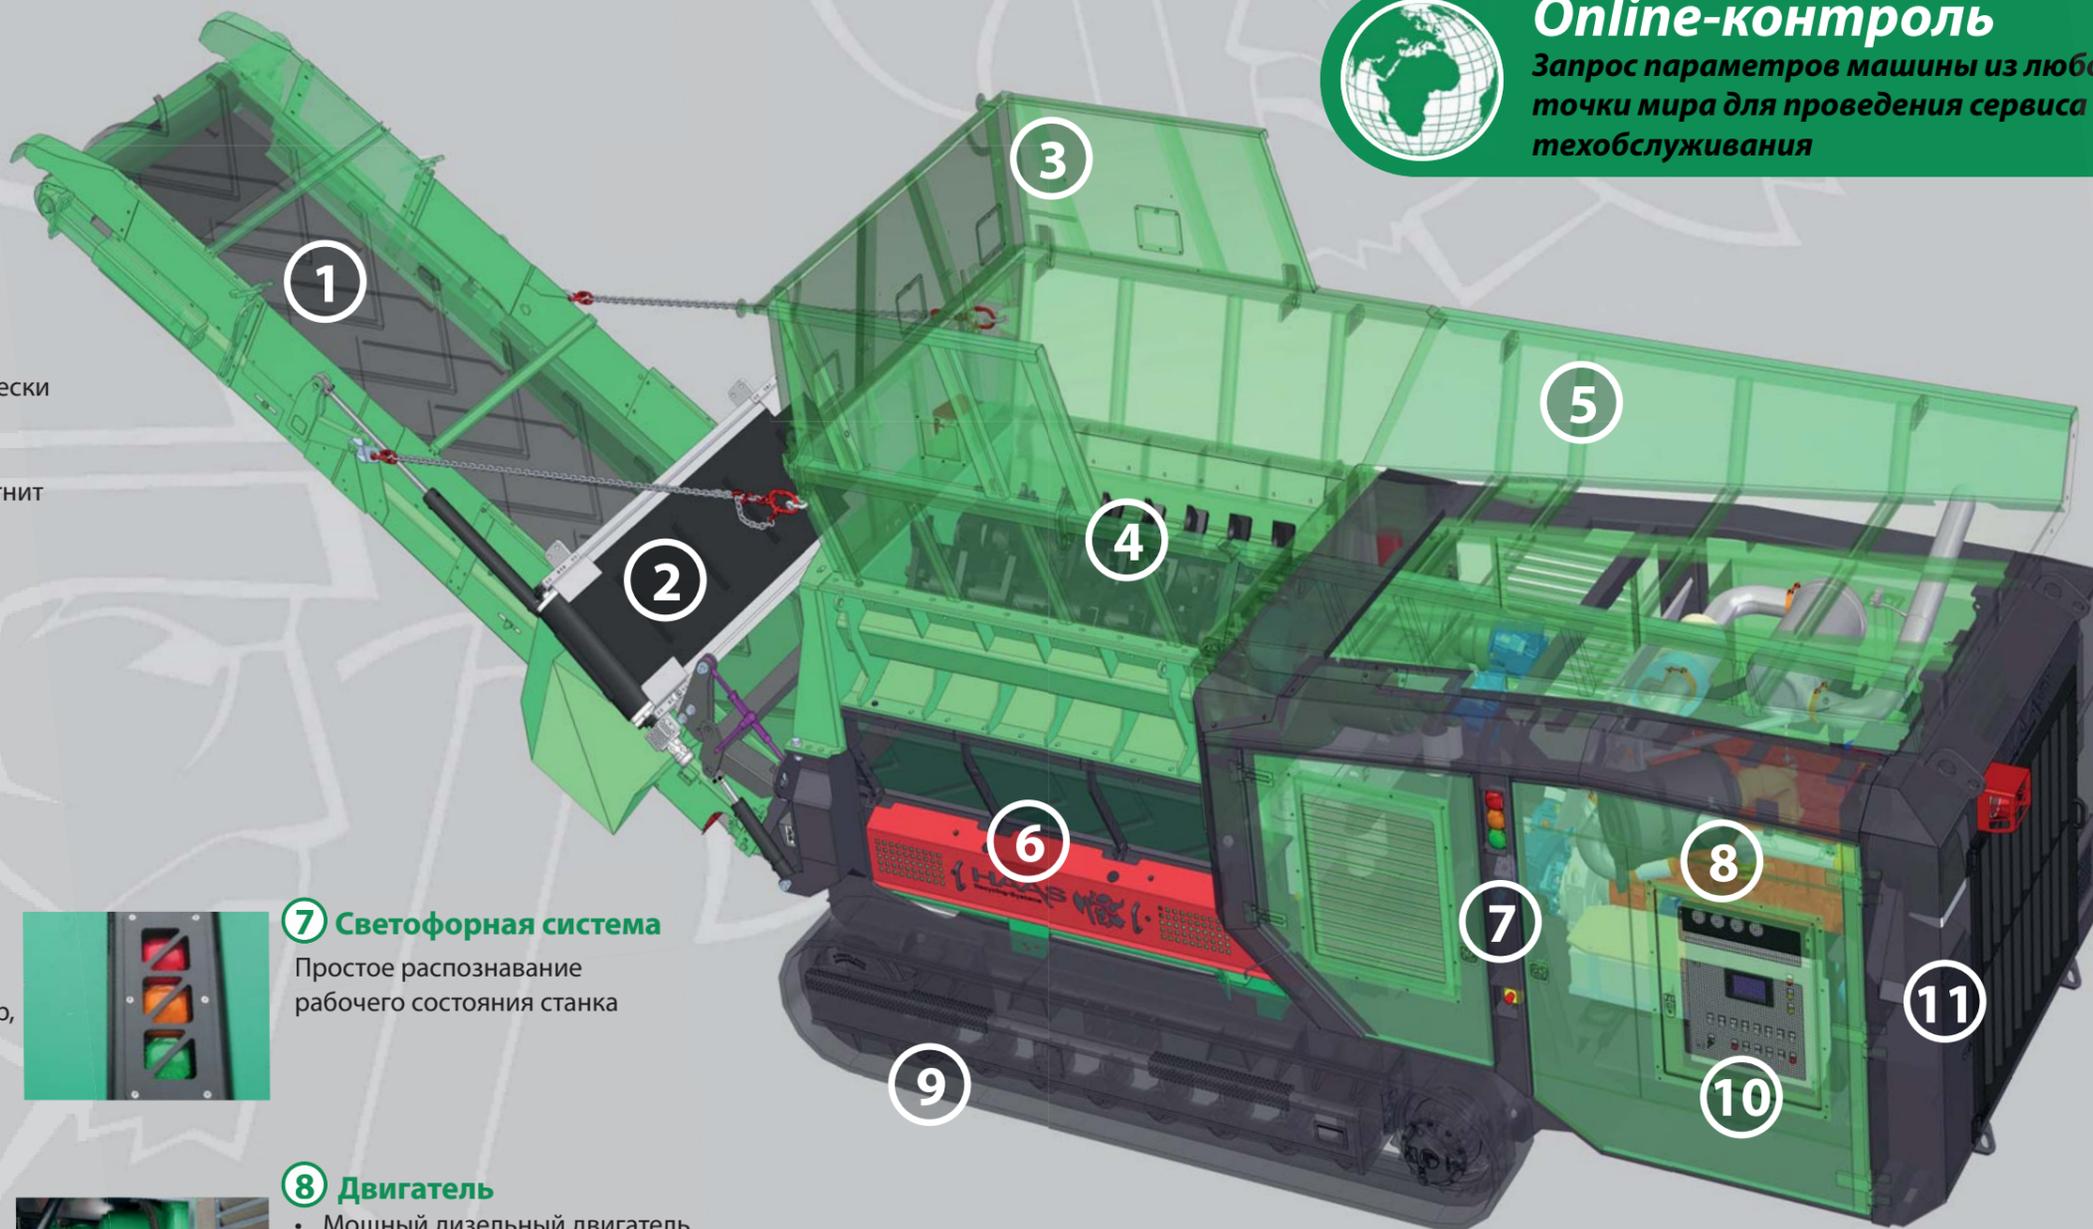

7 Светофорная система

Простое распознавание рабочего состояния станка



8 Двигатель

- Мощный дизельный двигатель „Scania DC 09“
 - Малый расход
- Новый моторный отсек**
- Удобный доступ для техобслуживания
 - Улучшенная шумоизоляция



9 Гусеничный движитель

- Высокая маневренность на территории завода
- Опционально с резиновыми накладками



10 Многофункциональный дисплей

Цветной многофункциональный дисплей для управления машиной и считывания и настройки ее параметров



11 Дистанционное радиоуправление

- Управляемый гусеничный движитель
- Регулировка высоты магнита при помощи дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

TYRON 2000 XL *New edition 2.0*

Мощность привода	294 кВт
Длина вала	2.000 мм
Диаметр инструментального вала	Ø 700 мм
Вес машины	25,5 т
Размеры	10,7 м x 2,55 м x 3,15 м

Использованная древесина	до 65 т/ч*
Зеленые отходы	до 60 т/ч*
Бытовые отходы	до 50 т/ч*
Крупногабаритный мусор	до 40 т/ч*
Промышленные отходы	до 45 т/ч*

*Примечание: Указанная мощность зависит от требуемого размера конечного продукта, количества дисков на валу, а также от геометрии и количества ножей на диске.

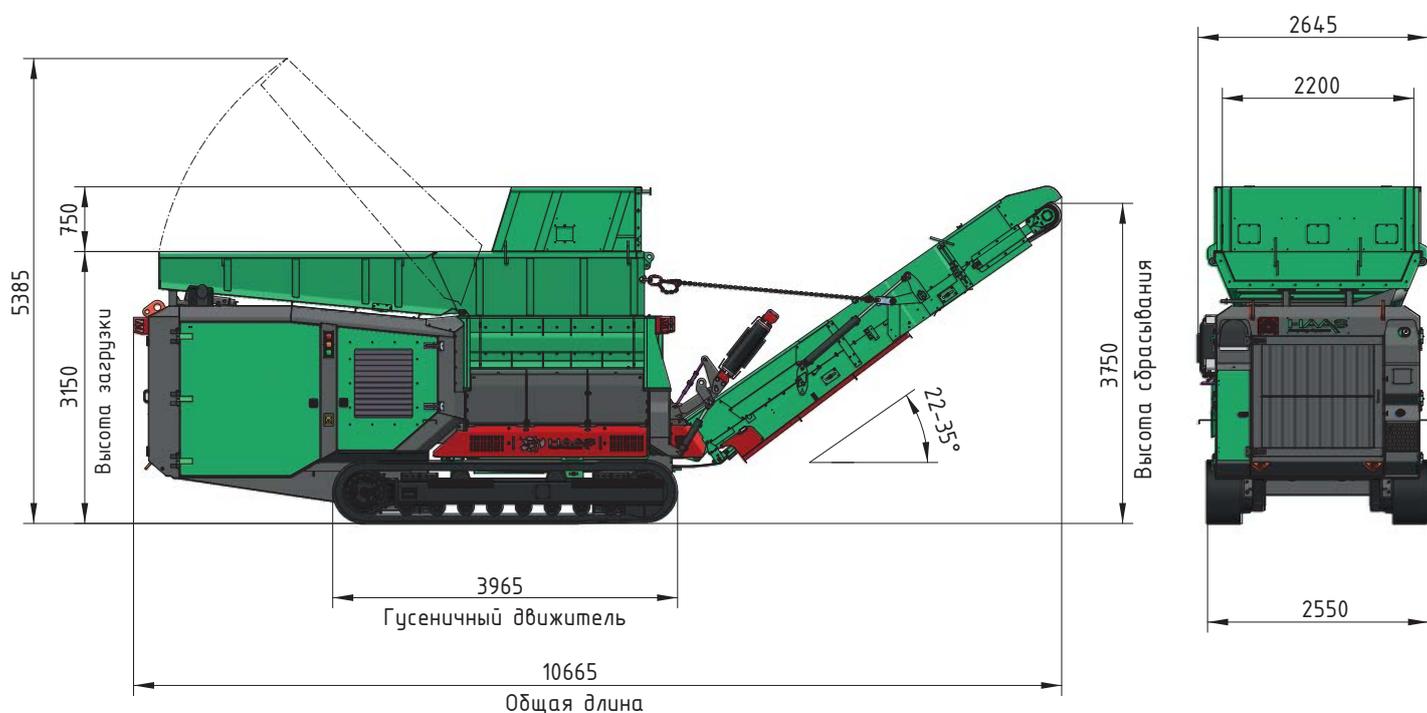

АДРЕС

ХААС Холццеклейнерунгс- унд Фердертехник ГмбХ
Унтер ден Вайден 6
56472 Драйсбах, Германия